

ガルバリウム製 雨といメーカー初!!  
耐久性とコストパフォーマンスに優れた最大級サイズの大型雨とい!

## ガルバリウム大型軒とい

### ハイフロント HACO - HIGH FRONT - GH15号系列

HIGH FRONT  
HACO

大型軒とい [GH15号] 対応たてとい [60φ] [75φ] [90φ] [76x46]

●軒といサイズ：幅200mm × 高さ(前高 143mm / 後高 115mm)

●材質：塗装ガルバリウム鋼板

●基材厚：0.5mm



金属屋根にも合わせやすい大排水能力/シンプルスクエアデザイン/耐久性を持ち合わせ、

折板屋根にも相性が高い前高形状の


「ガルバリウム大型軒とい(ハイフロント)HACO GH15号」。

端部デザインに配慮したスクエアな水止で

あらゆる用途の建築物に幅広くお応えいたします。

#### ●塩ビ製品と比較/5つの特徴

1. 伸縮が少ない
2. 熱変形、紫外線劣化が極めて少ない
3. 色褪せし難い
4. シームレスなジョイント部材
5. 金属屋根とコーデイナートしやすい  
カラーバリエーション  
グラック・ガンメタ・シルバー、  
(受注生産品:グラウン・ホワイト)

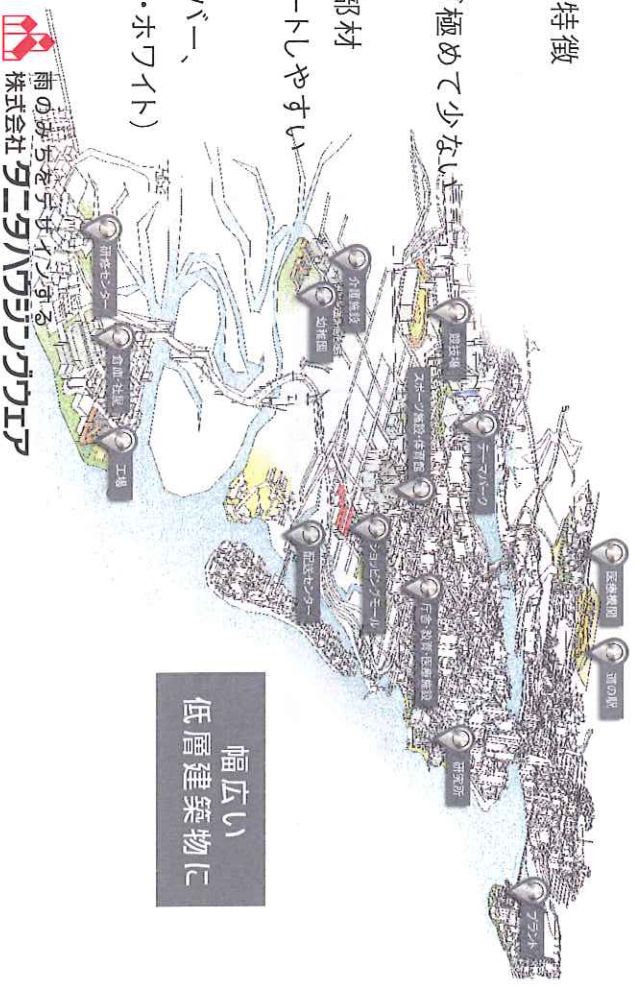

HACO HIGH-FRONT GH15号 原寸サイズ

大口径(75φ / 90φ)ガルバリウムたてといも充実しております!!  
更に大口径のたてといもラインナップ追加予定!!

ガルバリウム大型軒とい GH12号:原寸サイズ  
大型雨といGH12号 絶賛発売中

●大排水能力で大型(屋根)木造建築に対応

適応投影屋根面積(HACO GH15号<sup>(\*)</sup>)


軒とい サイズ	軒勾配 (%/形)	排水能力 (ℓ/形)	たてとい サイズ	組合せ排水能力 (ℓ/形)	降雨強度別 落水口1ヶ所当り適応投影屋根面積(m <sup>2</sup> )						
					100mm/h	120mm/h	140mm/h	160mm/h	180mm/h	200mm/h	
GH15号	1/1000	5.85 (5.12)	60φ	2.14 (2.04)	77.04 (73.44)	64.20 (61.20)	55.03 (52.46)	48.15 (45.90)	42.80 (40.80)	38.52 (36.72)	
	4/1000	11.90 (10.42)		5.85 (5.12)	75φ	3.86 (3.99)	128.16 (122.04)	106.80 (101.70)	91.54 (87.17)	80.10 (76.28)	71.20 (67.80)
	1/1000	5.85 (5.12)	90φ	5.04 (4.80)	181.44 (172.80)	151.20 (144.00)	129.60 (123.43)	113.40 (108.00)	100.80 (96.00)	90.72 (86.40)	
	4/1000	11.90 (10.42)		5.85 (5.12)	76×46	2.09 (1.99)	75.24 (71.64)	62.70 (59.70)	53.74 (51.17)	47.03 (44.78)	41.80 (39.80)

(\*) : GH15号基本スベッチは、90φ/75φとなります。

※ : ( )内数値は、エキスプレッション使用時

●軒といとたてといの組合せによる排水能力は、軒といとたてといの排水能力のうち、小さい方の値をとっています。

●たてといの排水能力は、軒といとトビの排水有効断面積で計算しています。



HACO  
HIGH-FRONT  
GH15号/主要寸法  
(単位:mm)

排水能力比較 < HACO GH15号 / HACO GH12号 >  
排水能力  
(新品品GH15号/たてといサイズ:90φ)  
151.20m<sup>2</sup>  
[軒勾配:1/1000 降雨強度:120mm/h]

排水能力(落水口1ヶ所当り適応屋根投影面積):  
(たてといサイズ:90φ)  
151.20m<sup>2</sup>[軒勾配:1/1000 降雨強度:120mm/h]  
151.20m<sup>2</sup>[軒勾配:4/1000 降雨強度:120mm/h]

排水能力  
(GH12号/たてといサイズ:90φ)  
115.80m<sup>2</sup>  
[軒勾配:1/1000 降雨強度:120mm/h]

排水能力(落水口1ヶ所当り適応屋根投影面積):  
(たてといサイズ:90φ)  
115.80m<sup>2</sup>[軒勾配:1/1000 降雨強度:120mm/h]  
143.40m<sup>2</sup>[軒勾配:4/1000 降雨強度:120mm/h]

●「積雪量による吊金具ピッチ」

HACO GH15号 吊金具ピッチ	積雪量
600mm以内	~500mm
455mm以内	~700mm
300mm以内	~1000mm

●タニマツトカラーの特長 / 信頼のガルバリウム素材、その品質をさらに高めたタニマツトカラー。

雨といとしての耐候性をさらにUP

厳しい環境にさらされる雨とい。だからこそ内側への配慮を大切にします。雨とい各シリーズには「高耐候性特殊塗装」を両面に施しています。

●カラー(タニマツトカラー)



※ご注意

タニマツトカラーには、汚れ(雨垂れ)防止の為の表面加工は一切施しておりません。  
タニマツトホウトには、色及び軒といの形状特性等により、他のタニマツトカラーと比較し、  
汚れ等が目立つ事がございます。汚れ等許容出来ない場所でのご採用はお控えください。



雨のみちをデザインする  
株式会社 タニマツト

施工技術についてお問い合わせは、「OS標準課」へ  
0120-011-849

本社 東京都板橋区東坂下2-8-1 TEL.03(3968)1141  
大阪営業所 大阪市長田中1-3-15 TEL.06(4308)8883  
名古屋営業所 名古屋市長田中1-3-707 TEL.052(704)1191  
仙台営業所 仙台市宮城野区蒲生字袋内窪2-65番8号 TEL.022(987)1324

※商品の外観、仕様が写真のため写真と異なる場合があります。  
2020年1月現在 ●カタログに掲載された商品は、工業所有権法の対象となります。 ©2020 タニマツト 無断複製